

40 1980
2020



FloodLite

Starway

FloodLite est un blinder à LED IP65 équipé d'une LED COB, disponible en 3 modèles : FloodLite 650, FloodLite HD et FloodLite UV. FloodLite 650 est équipé d'une LED COB 100W blanc chaud, assistée de 20W de LEDs ambre. Grâce à sa gestion intelligente, FloodLite 650 permet de simuler un projecteur halogène et vous offre la possibilité de gérer directement les canaux blanc chaud et ambre de manière indépendante. FloodLite HD utilise une LED COB 200W RGBW pour une efficacité maximale par couleur. Il est également équipé de la simulation halogène. FloodLite UV est équipé d'une LED COB 100W UV.



ACCESSOIRES

Support
pour 2 FloodLite
ref. 315751



Support horizontal
pour 4 FloodLite
ref. 315752




Support carré
pour 4 FloodLite
ref. 315753



Support rond
pour 7 FloodLite
ref. 315761



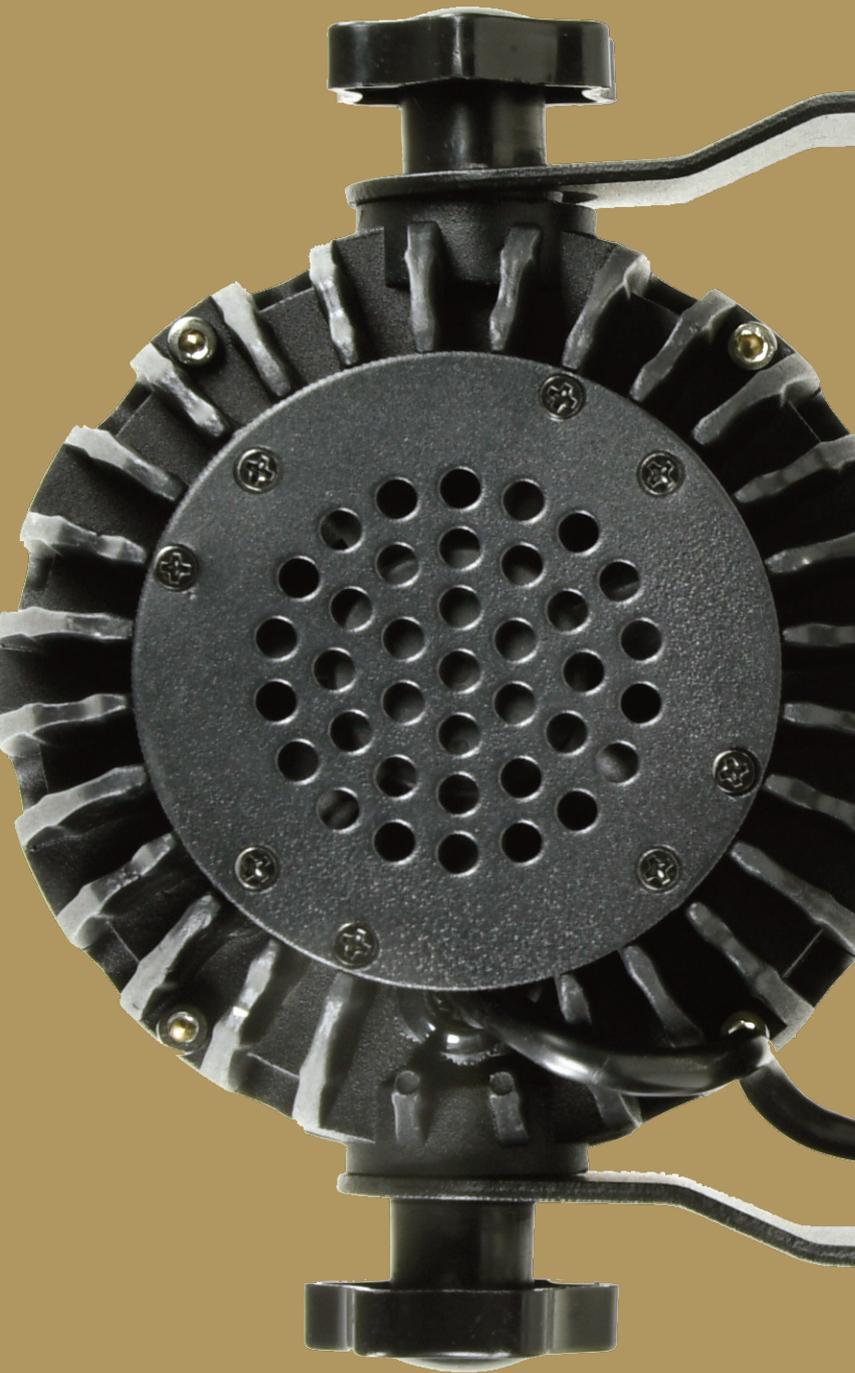

SPECIFICATIONS

SOURCE

FloodLite 650 - ref. 315750
LED COB 120W blanc chaud + ambre

FloodLite HD - ref. 315760
LED COB 200W RGBW

FloodLite UV - ref. 315755
LED COB 100W UV

OPTIQUE

Angle d'ouverture : 60°

EFFETS

Dimmer : 16-bit
Strobe

CONTROLE

FloodLite 650
DMX canaux : 1/2/3/7/8
DMX mode : DMX512, auto
DMX connexion : XLR 5 broches

FloodLite HD
DMX canaux : 4/7/10/11/15
DMX mode : DMX512, auto
DMX connexion : XLR 5 broches

FloodLite UV
DMX canaux : 1/3/5/6
DMX mode : DMX512, auto
DMX connexion : XLR 5 broches

FONCTIONNALITES

Rafraîchissement des LEDs : de 1 000 à 50 000 Hz

BOITIER

IP65

ALIMENTATION

Consommation : 120 W

DIMENSIONS / POIDS

Dimensions (L x l x H) : 390 x 180 x 290 mm
Poids : 3 kg

FloodLite
650

FloodLite
HD

FloodLite
UV

COB
LED

120W (650)
200W (HD)
100W (UV)

WW

A

RGBW


UV

60°
ANGLE

Strobe

16-bit Dimmer

IP
65

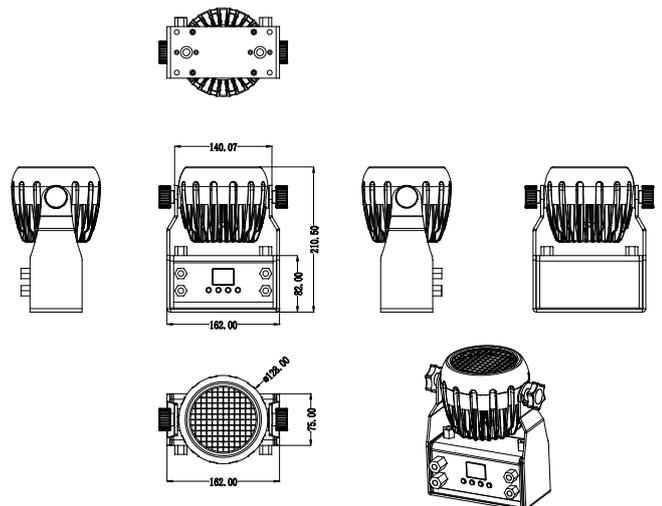

Starway

www.star-way.com