

## Application

Type de faisceau	large asymétrique
Application	cyclorama théâtres moyens/grandes et studios TV
Niveau de spécification	gamme professionnelle
Distance de travail typique	2 - 10m

## Electricité

Alimentation	230/240V AC monophasé
Lampe max. Watts	500W
Culot lampe	R7s
Auto-déconnexion	par interrupteur bipolaire lors de l'ouverture
Câble/connexion	1.5m, 3 x 1.5mm <sup>2</sup> câble souple dénudé
Conformité	EN60598-2-17, label CE

## Mécanique

Peinture/ finition	peinture époxy noire, blanche ou argentée Construction en tôle d'acier emboutie. Peut être jumelé avec d'autres unités pour créer des ensembles de 2, 3 ou 4 unités.
Réflecteur	assymétrique en aluminium
Montage & suspension	lyre en acier avec trou de 12mm au centre et prévu pour montage suivant norme DIN
Poids net / poids emballé	5.3kg / 7.1kg
Volume emballé	0.069m <sup>3</sup>
Dimension de filtre de couleur	290 x 270mm
Glissières porte accessoires	3 glissières
Grillage/verre de protection	inclus
Porte filtre	métal, 290 x 270mm inclus
Accès lampe	par l'avant, lors de l'ouverture de la porte

## Fonctionnement

Position de travail	max. tilt ± 180 ° par rapport à la verticale
Réglage position	platine de fixation de la lyre avec poignée de serrage

## Type de lampes

625W	P2/10 R7s 230/240V 3200K 150 hrs
1000W	P2/7 R7s 230/240V 3200K 200 hrs
1250W	P2/12 R7s 230/240V 3200K 200 hrs

**LDR recommande les lampes Philips**

## Accessoires

Porte-filtre métal	■20100112 □20100112B ■20100112C
Verre de protection clair	20101412
Coupe-flux 4 volets	■20100492 □20100492B ■20100492C
Coupe-flux 3 volets	■20100612 □20100612B ■20100612C
Coupe-flux 2 volets	■20100512 □20100512B ■20100512C
Kit montage carré	20101912
Kit montage en ligne 2/3 Innos	20102612
Kit montage en ligne 4 Innos	20102614
Crochet	20100900 Crochet Alu-grip 20101100
Câble de sécurité	20101200

## Données photométrique

Horizontal											P2/7
Diamètre	4.8	7.2	9.5	11.9	14.3	16.7	19.1	21.5	23.8	m	
lux	4688	2083	1172	750	521	383	293	231	188		
Distance	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m	

## Vertical

Diamètre	5.7	8.6	11.4	14.3	17.1	20.0	22.9	25.7	28.6	m
lux	4950	2200	1238	792	550	404	309	244	198	
Distance	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m

**LUCI DELLA RIBALTA** PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS

# inno<sup>®</sup> A1000


## 625W - 1250W

### cycloïde asymétrique

référence: ■10806050 □10806051 ■10806052



CE

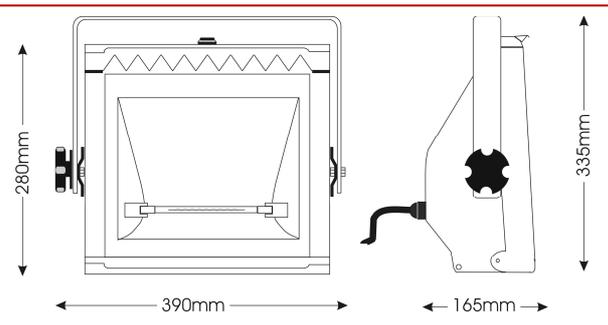

Ce cycloïde asymétrique de 1000/1250W est idéal pour l'éclairage des cycloramas dans les moyens et grandes théâtres.

Le Inno A1000 est conçu pour être utilisé seul, mais un grand choix d'accessoires est disponible pour l'assemblage d'unités multiples.

Le Inno A1000, équipé avec une double micro-switch pour couper l'alimentation de la lampe lors de l'ouverture de l'appareil, est livré avec porte-filtre, verre de protection clair et cordon-secteur de 1.5 m

Un porte-filtre agrandi est disponible en option pour augmenter la longévité des filtres de couleur.

**LDR**  
luci della ribalta

Luci della Ribalta srl  
Via Berna 14  
46042 Castel Goffredo (MN), Italy  
tel: +39 0376 771777  
fax: +39 0376 772140  
[www.ldr.it](http://www.ldr.it) [info@ldr.it](mailto:info@ldr.it)

Issue: ap ©2010. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.