

traulux

TRAULUX T-RENT SERIES

INDOOR & OUTDOOR
RENTAL SOLUTION



MASTER SERIES



Master Series

Indoor & outdoor rental solution

Indoor/outdoor Application	3840Hz Refresh Rate	160/140 Viewing Angle
Yes Corner protection	Yes Climbing system	Yes Universal HUB
500x500x68mm Panel size	Concave & Convex Lock system	Front and Rear Service type





DISEÑO DE LA PLATAFORMA

TODOS LOS CABINETS EN TODOS LOS PITCH COMPARTEN EL FRAME, LA FUENTE DE ALIMENTACION Y LA HUB CARD

INTERIOR

EXTERIOR

2.6MM

2.9MM

3.9MM

2.9MM

3.9MM

4.8MM

Instalación por un solo trabajador en 3 segundos

Diseño de asas

La instalación puede ser realizada fácilmente por una sola persona.

Sistema de cierre automático.

Montaje y desmontaje en 3s



Bloqueo preciso de la curva

5 ángulos diferentes para pantallas cóncavas y convexas.




Un sistema de escalada integrado.

Permite escalar por los módulos para solucionar problemas de conexión durante una instalación.



DIMENSIONES

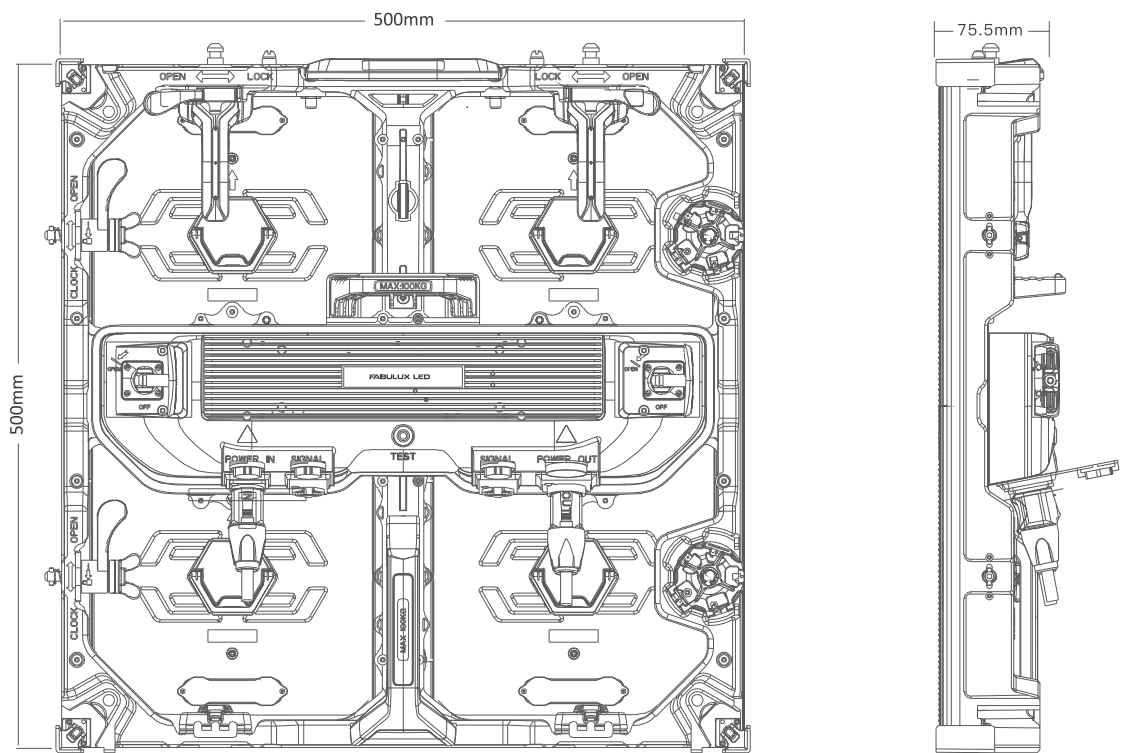

ESPECIFICACIONES

Número de artículo	FAB-MAS15		FBX-MAS18	
Paso de píxeles	1.56mm		1.89mm	
Densidad de píxel	409600pixels/m²		278784pixels/m²	
Tipo de led	Mini LED 4-in-1		Mini LED 4-in-1	
Resolución del módulo	160°160pixels		132°132pixels	
Dimensión del módulo	250*250mm(9.84*9.84in)		250*250mm(9.84*9.84in)	
Resolución del panel	320*320pixels		264*264pixels	
Dimensión del panel	500*500*75.5mm(19.69x19.69x2.97in)		500*500*75.5mm(19.69x19.69x2.97in)	
Peso del panel	8.5kg(18.72lb)		8.5kg(18.72lb)	
Nivel de Brillo	800nits		800nits	
Consumo máximo	560w/m²		560w/m²	
Consumo medio	220w/m²		220w/m²	
Ángulo de visión	160°/140°		160°/140°	
Voltaje de alimentación	100-240V AC 50-60Hz		100-240V AC 50-60Hz	
Temperatura de trabajo	(-20~+45)		(-20~+45)	
Frecuendia de refresco	3840		3840	
Protección IP	IP20		IP20	
Fuente de entrada	S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI		S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI	
Certificación	CE, FCC, ETL, EMC		CE, FCC, ETL, EMC	

Número de artículo	FAB-MAS29in	FBX-MAS39in	FAB-MAS39in	FAB-MAS48in
Paso de píxeles	2.9mm	3.9mm	3.8mm	4.8mm
Densidad de píxel	112896pixels/m²	65536pixels/m²	65536pixels/m²	43264pixels/m²
Tipo de led	SMD1515	SMD2121	SMD2121	SMD2121
Resolución del módulo	96°96pixels	84°84pixels	64°64pixels	52°52pixels
Dimensión del módulo	250*250mm(9.84*9.84in)	250*250mm(9.84*9.84in)	250*250mm(9.84*9.84in)	250*250mm(9.84*9.84in)
Resolución del panel	192°192pixels	168°168pixels	128°128pixels	104°104pixels
Dimensión del panel	500*500*75.5mm(19.69x19.69x2.97in)	500*500*75.5mm(19.69x19.69x2.97in)	500*500*75.5mm(19.69x19.69x2.97in)	500*500*75.5mm(19.69x19.69x2.97in)
Peso del panel	8.5kg(18.72lb)	8.5kg(18.72lb)	8.5kg(18.72lb)	8.5kg(18.72lb)
Nivel de Brillo	400nits	800-1200nits	800-1200nits	1000nits
Consumo máximo	640w/m²	420w/m²	420w/m²	420w/panel
Consumo medio	256w/m²	165w/m²	165w/m²	165w/panel
Ángulo de visión	160°/140°	160°/140°	160°/140°	160°/140°
Voltaje de alimentación	100-240V AC 50-60Hz	100-240V AC 50-60Hz	100-240V AC 50-60Hz	100-240V AC 50-60Hz
Temperatura de trabajo	(-20~+45)	(-20~+45)	(-20~+45)	(-20~+45)
Frecuendia de refresco	3840	3840	3840	3840
Protección IP	IP54	IP20	IP20	IP20
Fuente de entrada	S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI	S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI	S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI	S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI
Certificación	CE, FCC, ETL, EMC	CE, FCC, ETL, EMC	CE, FCC, ETL, EMC	CE, FCC, ETL, EMC

Número de artículo	FBX-MAS39ou	FAB-MAS39ou	FBX-MAS48ou
Paso de píxeles	3.9mm	3.9mm	4.8mm
Densidad de píxel	65536pixels/m²	65,536pixels/m²	43264pixels/m²
Tipo de led	SMD1515	SMD1921	SMD1921
Resolución del módulo	84°84pixels	64°64pixels	52°52pixels
Dimensión del módulo	250*250mm(9.84*9.84in)	250*250mm(9.84*9.84in)	250*250mm(9.84*9.84in)
Resolución del panel	168°168pixels	128°128pixels	104°104pixels
Dimensión del panel	500*500*68mm	500*500*68mm	500*500*68mm
Peso del panel	9.1kg(20.06lb)	9.1kg(20.06lb)	9.1kg(20.06lb)
Nivel de Brillo	4000nits	4500-5000nits	4500-5000nits
Consumo máximo	540w/m²	640w/m²	640w/m²
Consumo medio	210w/m²	256w/m²	256w/m²
Ángulo de visión	140°/90°	160°/90°	160°/90°
Voltaje de alimentación	100-240V AC 50-60Hz	100-240V AC 50-60Hz	100-240V AC 50-60Hz
Temperatura de trabajo	(-20~+45)	(-20~+45)	(-20~+45)
Frecuendia de refresco	3840	3840	3840
Protección IP	IP54	IP54	IP54
Fuente de entrada	S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI	S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI	S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI
Certificación	CE, FCC, ETL, EMC	CE, FCC, ETL, EMC	CE, FCC, ETL, EMC