


Spots d'exposition

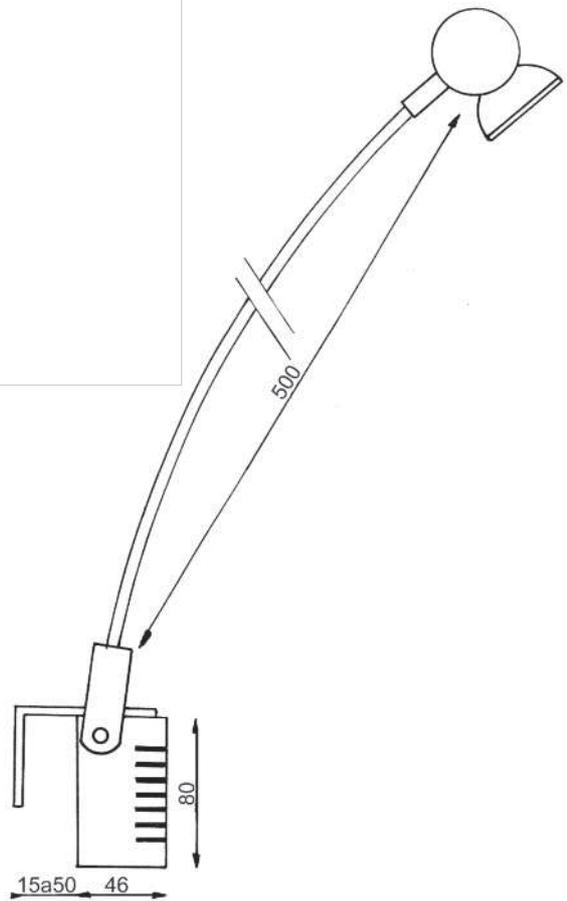

EXPOLIGHT 75 TIE

Spot à transformateur électronique intégré
 Douille GX 5.3
 Lampe dichroïque de 50 W/12V non incluse
 Tête inclinable à 90° et rotative à 360°
 Fixation réglable
 Equipé d'un cordon d'alimentation 1,50m + fiche mâle 10/16A/230V
 Option volets 2 faces ou 4 faces
 Corps acier
 Peinture Epoxy Noir, Blanc ou autres RAL sur demande

850
IP 20
⏚
Ti
800 g

3000
K
IRC 100
🏠
🔌
🌀
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐

