

# LA'KO

La télécommande DMX-HF



INNLED®

#fabricationfrancaise

LA'KO, c'est l'alliance de l'émetteur DMX HF et de la télécommande. Cette version 2 en 1 permet un pilotage à distance depuis un seul et même appareil.

En quelques secondes, connectez LA'KO aux luminaires de la gamme et créez vos propres ambiances grâce à un panel de couleurs variées, réglez votre intensité et choisissez vos effets.

De la taille d'un smartphone, glissez LA'KO dans votre poche et commandez vos luminaires de n'importe où !



1. CONNECTÉ SANS INTERMÉDIAIRE


2. WiFi & DMX HF

3. ÉCRAN TACTILE LCD COULEURS




## CHOISISSEZ VOTRE FRÉQUENCE

Choisissez la fréquence à utiliser et le canal adapté, du bout des doigts. Pour encore plus de simplicité, optez pour le mode «Auto», la bonne fréquence vous sera directement proposée.

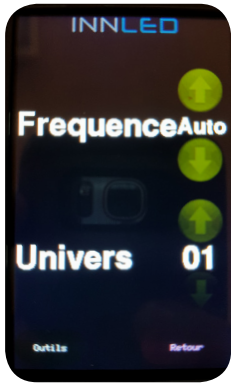

Paramètres

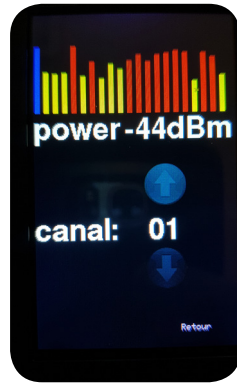


Scanner HF


## CRÉEZ VOTRE AMBIANCE

Sélectionnez la ou les couleurs que vous souhaitez donner à vos éclairages. Choisissez parmi les couleurs prédéfinies de la «Palette», ou créez vos teintes personnalisées grâce au «Picker».

Afin de réaliser des jeux de lumières adaptés à votre ambiance, sélectionnez parmi les effets proposés : «Chase», «Rainbow» ou «Random».

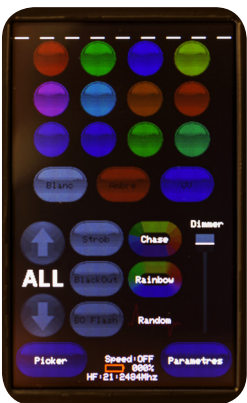

Palette

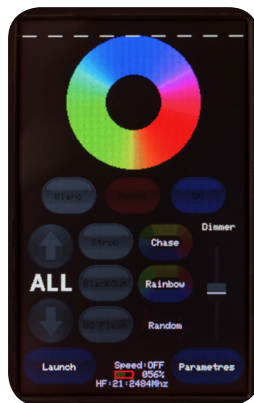

Picker

## RECHARGEABLE AVEC CÂBLE USB



## SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

### AFFICHAGE

- Ecran tactile LCD couleurs
- 3,2 pouces

### SELECTION DE COULEURS

- Picker
- Chase
- Random
- Rainbow
- Palette

### ADRESSAGE

- Fixe de 8 luminaires de 8 canaux DMX : dimmer, strobe, rouge, vert, bleu, blanc chaud, ambre, UV
- 8 Zones adressées en fixe

### GAMME PILOTÉE

- HARIZ
- TECNOPAK
- KUB

### BANDE WIFI

- Bande 2,4GHz, 20db (100mW)
- 14 canaux sélectionnables

### DMX HF

- Emetteur intégré
- Bande 2,4GHz
- 64 canaux DMX

- Buffer sur sortie DMX
- Portée 100m champs libre
- Adressage DMX via Menu
- 21 fréquences sélectionnables
- 31 univers DMX
- Mode "Auto" pour le choix de la fréquence

### CONNEXIONS

- USB

### ALIMENTATION

- Fournie. DC mini USB 5V

### NORMES

- W2.4EC-DMX-A et B
- IP20
- Classe III

### DIMENSION ET POIDS

- 102 x 54 x 15 mm
- 0,2 kg

### TEMPERATURE D'UTILISATION

- 0°C à +40°C

### GARANTIE

- 2 ans



12H D'AUTONOMIE

ÉCRAN ALLUMÉ

30H D'AUTONOMIE ÉCRAN ÉTEINT

avec DMX-HF ALLUMÉ

